

DBS 3 BL Einbaukupplung

Kunststoff, L1+N+PE
Push Pull Schnellverschluss
Code 3KW

Best.-Nr.: EK 03 BL 90 00 B42
Berührungsschutz nach VDE 0623 bis 230V



Technische Daten

Steckvorrichtung nach	IEC 60309-1
Polzahl	3
Leistung:	3 (L1+N+PE)
Temperaturbereich	-20 °C bis 130 °C
Schutzart gesteckt	IP 66/67*

Elektrische Daten Leistung

Bemessungsstrom	max. 16 A
Bemessungsspannung	630 V (AC/DC)
Bemessungsstoßspannung (L-L)	6 kV
Steckzyklen	2000

Werte nach VDE 0110/EN 61984, Abschnitt 6.19.2.2




Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Aufstellhöhe	2000 m

Werkstoffe

Gehäuse	PA, UL 94/ V0
Isolierkörper	PA, UL 94/ V0

Kontakte (nicht im Lieferumfang enthalten)

Werkzeuge (nicht im Lieferumfang enthalten)

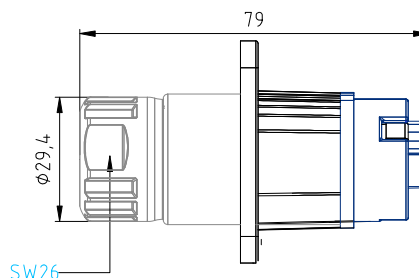

Montagebohrung

Alle Angaben dienen nur zur Information. Von Verwertung der angegebenen Informationen und Daten muss sich der Anwender über Aktualität und Gültigkeit dieser Ausfertigung rückversichern. Technische Änderung vorbehalten.

*Benötigt bei Gehäuseeinbau ein Dichtungskit, bestehend aus Dichtungsflansch + Dichtungsring.

ILuCon GmbH

Oberholzhausen 44, 84503 Altötting
Tel.: +49 (0)8671 / 928799-0 Fax: +49 (0)8671 / 928799-9

E-Mail: info@ilucon.de
Web: www.ilucon.de